



# Technisches Datenblatt PDF

## SUCF205CO



### Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 34,10 mm |
| A                        | 27 mm    |
| A1                       | 14 mm    |
| A2                       | 35,80 mm |
| d                        | 25 mm    |
| Dz                       | 60 mm    |
| e                        | 16 mm    |
| J                        | 70 mm    |
| L                        | 95 mm    |
| N                        | 12 mm    |
| s1                       | 17,05 mm |
| S                        | 14,30 mm |
| Z                        | 39,20 mm |

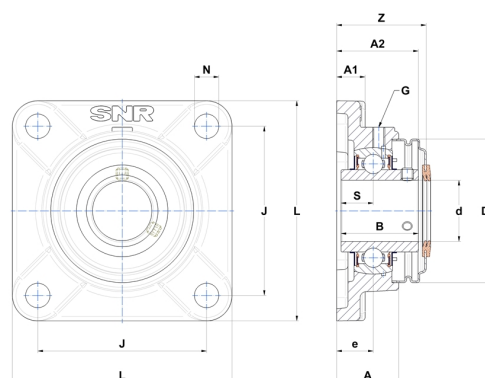

| Produktleistung |        |
|-----------------|--------|
| C               | 11 kN  |
| C0              | 8 kN   |
| T min.          | -20 °C |
| T max.          | 100 °C |

| Andere Merkmale                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Gewicht                                           | 0,83 kg  |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,90 Nm  |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | SF205N   |
| Bezeichnung des Lagers                            | SUC205   |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCO20525 |