


Technisches Datenblatt PDF


SUCP21239CC



Gehäuselagereinheiten

Edelstahl-DruckgussgehäuseEdelstahl-Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe Lebensmittelfett

Technische Eigenschaften	
A	70 mm
B	65,10 mm
d	61,91 mm
Dz	120 mm
H	69,80 mm
H1	25 mm
H2	138 mm
J	184 mm
L	241 mm
N	20 mm
N1	25 mm
s1	32,55 mm
S	25,40 mm
Z	89,80 mm

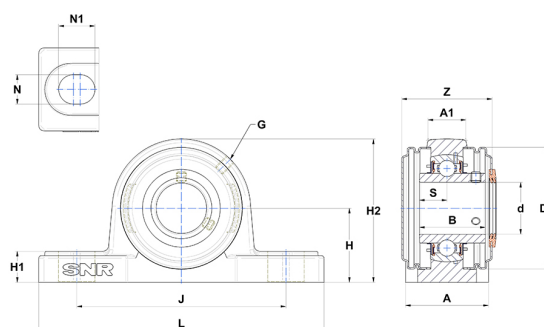

Produktleistung	
C	41 kN
C0	31,50 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	5,89 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	18,70 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	SP212N
Bezeichnung des Lagers	SUC21239
Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung	SCC212
Bezeichnung der offenen Endabdeckung	SCOU21239