



Technisches Datenblatt PDF SUCPA209CC



Gehäuselagereinheiten

Edelstahl-DruckgussgehäuseEdelstahl-Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe Lebensmittelfett

Technische Eigenschaften	
A	51 mm
B	49,20 mm
d	45 mm
Dz	95 mm
H	54 mm
H1	13 mm
H2	108 mm
J	95,30 mm
L	127 mm
N	M12 mm
s1	24,60 mm
S	19 mm
Z	67,80 mm

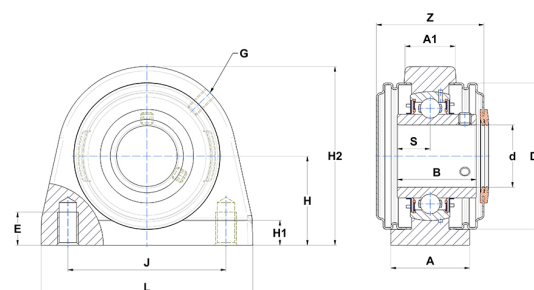

Produktleistung	
C	25,70 kN
C0	20,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	2,45 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	18,70 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	SPA209N
Bezeichnung des Lagers	SUC209
Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung	SCC209
Bezeichnung der offenen Endabdeckung	SCO20945