



Technisches Datenblatt PDF SUCPA212



Gehäuselagereinheiten

Edelstahl-Druckgussgehäuse Edelstahl-Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe Lebensmittelfett

Technische Eigenschaften	
B	65,10 mm
d	60 mm
s1	32,55 mm
S	25,40 mm

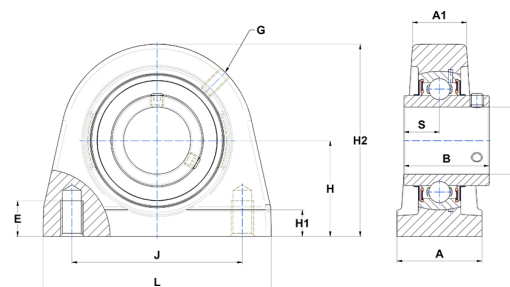

Produktleistung	
C	41 kN
C0	31,50 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	1,47 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	18,70 Nm
Bezeichnung des Lagers	SUC212