

Technisches Datenblatt PDF


SUCPA212CC



Gehäuselagereinheiten

Edelstahl-DruckgussgehäuseEdelstahl-Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe Lebensmittelfett

Technische Eigenschaften	
B	65,10 mm
d	60 mm
Dz	120 mm
s1	32,55 mm
S	25,40 mm
Z	60,80 mm

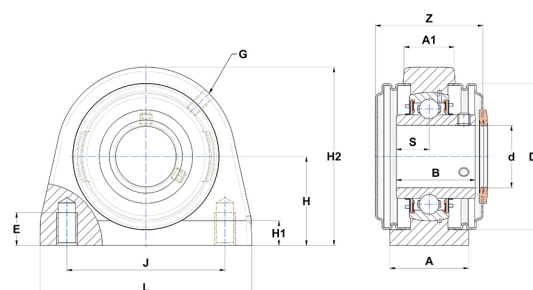

Produktleistung	
C	41 kN
C0	31,50 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	1,79 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	18,70 Nm
Bezeichnung des Lagers	SUC212
Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung	SCC212
Bezeichnung der offenen Endabdeckung	SCO21260