


Technisches Datenblatt PDF


UCC213L3



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dreifach-Lippendichtung

Technische Eigenschaften	
A	40 mm
B	65,10 mm
A3	2,50 mm
A5	39,70 mm
d	65 mm
G	M6x1
H	140 mm
H	140 mm
s1	32,55 mm
S	25,40 mm
SW	6 mm

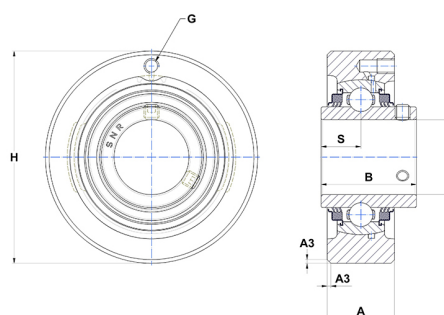

Produktleistung	
C	57,20 kN
C0	40 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	2,96 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	33 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	C213
Bezeichnung des Lagers	UC213G2L3