


Technisches Datenblatt PDF


UCC307T20



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
A	32 mm
B	48 mm
A3	3 mm
A5	29 mm
d	35 mm
G	M6x1
H	110 mm
H	110 mm
s1	24 mm
S	19 mm
SW	4 mm

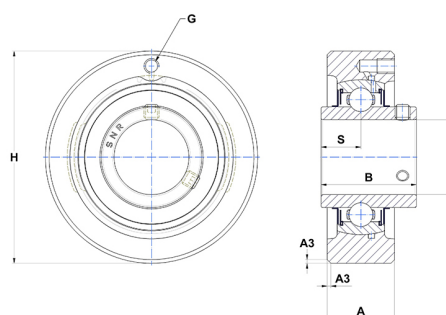

Produktleistung	
C	33,50 kN
C0	19,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	1,71 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	11,50 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	C307
Bezeichnung des Lagers	UC307G2T20