

Technisches Datenblatt PDF

UCC321T20




Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften

A	75 mm
B	112 mm
A3	4 mm
A5	68 mm
d	105 mm
G	M10x1
H	260 mm
H	260 mm
s1	56 mm
S	44 mm
SW	9 mm

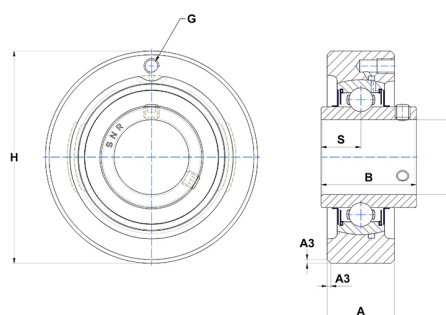

Produktleistung

C	182 kN
C0	155 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale

Gewicht	19,40 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	75 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	C321
Bezeichnung des Lagers	UC321G2T20