


Technisches Datenblatt PDF


UCF21132T20CO



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
B	55,60 mm
A	43 mm
A1	18 mm
A2	58,40 mm
d	50,80 mm
Dz	110 mm
e	25 mm
G	M6x1
J	130 mm
L	162 mm
N	19 mm
s1	27,80 mm
S	22,20 mm
Z	62,80 mm

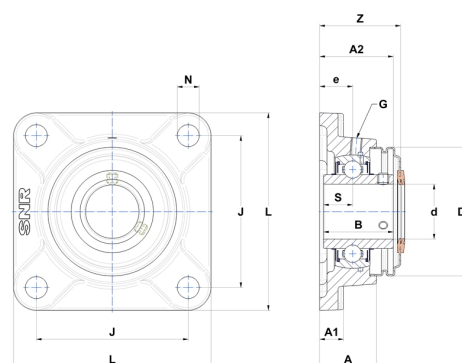

Produktleistung	
C	43,55 kN
C0	29,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	3,58 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	16,80 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	F211N
Bezeichnung des Lagers	UC21132G2T20
Bezeichnung der offenen Endabdeckung	SCOU21132