


Technisches Datenblatt PDF

UCF322L3




Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dreifach-Lippendichtung

Technische Eigenschaften

B	117 mm
A	96 mm
A1	35 mm
A2	131 mm
d	110 mm
e	60 mm
G	M10x1
J	266 mm
L	340 mm
N	41 mm
s1	58,50 mm
S	46 mm

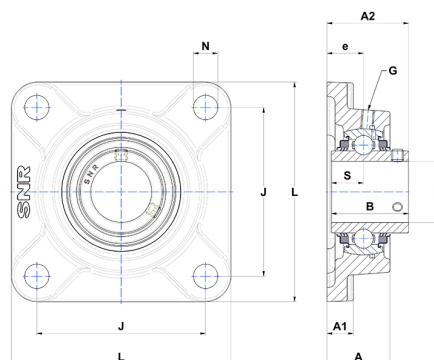

Produktleistung

C	205 kN
C0	178 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale

Gewicht	34,70 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	75 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	F322
Bezeichnung des Lagers	UC322G2L3