

Technisches Datenblatt PDF


UCFA21135T20CC



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
B	55,60 mm
A	43 mm
A1	20 mm
A2	58,40 mm
d	55,56 mm
Dz	110 mm
e	25 mm
G	M6x1
H	219 mm
H	219 mm
J	184 mm
J1	86 mm
L	130 mm
L1	104 mm
N	16 mm
s1	27,80 mm
S	22,20 mm
Z	64,40 mm

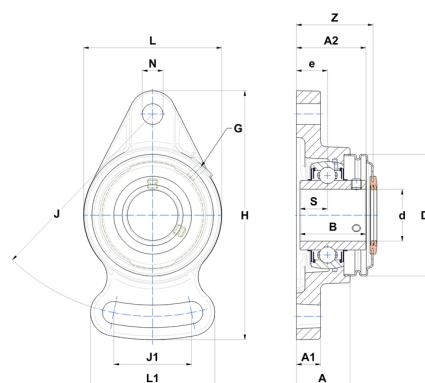

Produktleistung	
C	43,55 kN
C0	29,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	3,24 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	16,80 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	FA211N
Bezeichnung des Lagers	UC21135G2T20
Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung	SCC211