

Technisches Datenblatt PDF


UCFC21340T20CC



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
B	65,10 mm
A	49 mm
A1	15 mm
A2	55,70 mm
A4	35 mm
d	63,50 mm
Dz	132 mm
e	16 mm
G	M6x1
H3	145
J	170 mm
L	205 mm
N	19 mm
s1	32,55 mm
S	25,40 mm
Z	74,90 mm

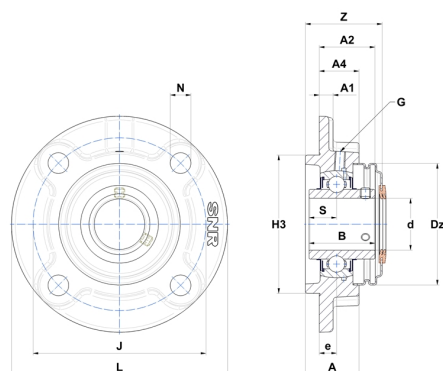

Produktleistung	
C	57,20 kN
C0	40 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	5,74 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	16,80 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	FC213N
Bezeichnung des Lagers	UC21340G2T20
Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung	SCC213