


Technisches Datenblatt PDF


UCFE21548T20



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
B	77,80 mm
A	59 mm
A1	20 mm
A2	85,80 mm
d	76,20 mm
e	41,30 mm
G	R1/8"
J	153 mm
L	197 mm
N	23 mm
s1	38,90 mm
S	33,30 mm

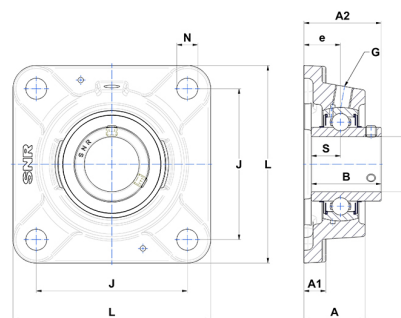

Produktleistung	
C	66 kN
C0	49,50 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	6,23 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	27,10 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	FE215
Bezeichnung des Lagers	UC21548G2T20