

Technisches Datenblatt PDF


UCFLE20619T20CO



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
B	38,10 mm
A	32,10 mm
A1	12 mm
A2	41,20 mm
d	30,16 mm
Dz	70 mm
e	19 mm
G	R1/8"
H	142 mm
H	142 mm
J	116,50 mm
L	80 mm
N	11,50 mm
s1	19,05 mm
S	15,90 mm
Z	46,30 mm

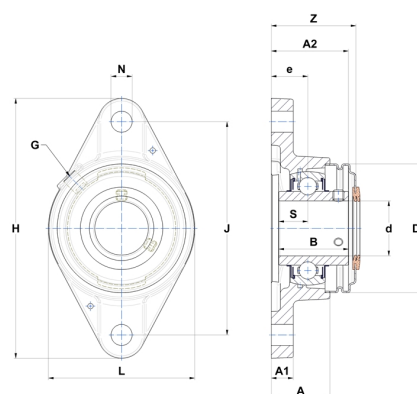

Produktleistung	
C	19,50 kN
C0	11,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	0,85 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	3,70 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	FLE206N
Bezeichnung des Lagers	UC20619G2T20
Bezeichnung der offenen Endabdeckung	SCOU20619