

Technisches Datenblatt PDF


UCFLE21340T20CO



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
B	65,10 mm
A	57 mm
A1	18 mm
A2	73,70 mm
d	63,50 mm
Dz	132 mm
e	34 mm
G	R1/8"
H	258 mm
H	258 mm
J	216 mm
L	160 mm
N	21 mm
s1	32,55 mm
S	25,40 mm
Z	82,40 mm

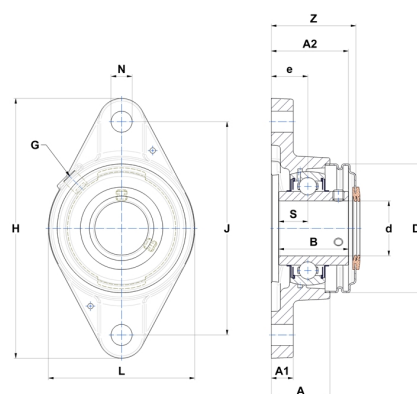

Produktleistung	
C	57,20 kN
C0	40 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	5,80 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	16,80 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	FLE213N
Bezeichnung des Lagers	UC21340G2T20
Bezeichnung der offenen Endabdeckung	SCOU21340