

Technisches Datenblatt PDF


UCFS30619T20



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
B	43 mm
A	32 mm
A1	15 mm
A2	36 mm
A4	24 mm
d	30,16 mm
e	10 mm
G	M6x1
H3	90
J	95 mm
L	125 mm
N	16 mm
s1	21,50 mm
S	17 mm

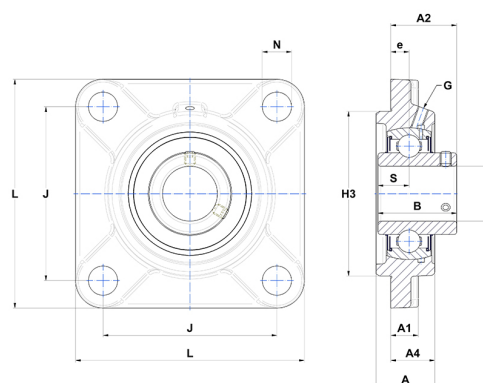

Produktleistung	
C	27 kN
C0	15,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	1,86 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	3,70 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	FS306
Bezeichnung des Lagers	UC30619G2T20