


Technisches Datenblatt PDF


UCFS31030T20



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
B	61 mm
A	48 mm
A1	19 mm
A2	55 mm
A4	36 mm
d	47,63 mm
e	16 mm
G	M6x1
H3	140
J	132 mm
L	175 mm
N	23 mm
s1	30,50 mm
S	22 mm

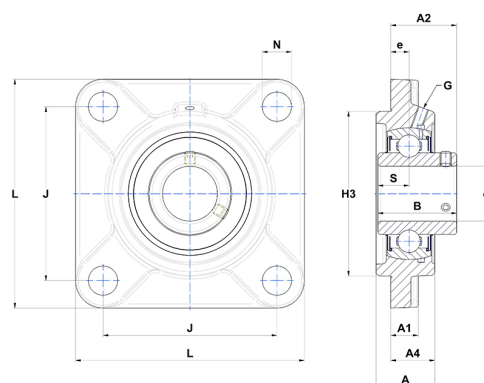

Produktleistung	
C	62 kN
C0	37,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	4,94 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	27,10 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	FS310
Bezeichnung des Lagers	UC31030G2T20