

Technisches Datenblatt PDF


UCPA208T20CC



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
A	54 mm
A1	28 mm
B	49,20 mm
d	40 mm
Dz	88 mm
E	20 mm
G	M6x1
H	49,20 mm
H1	13 mm
H2	100 mm
J	84 mm
L	116 mm
L1	32 mm
N	M14 mm
s1	24,60 mm
S	19 mm
Z	68,40 mm

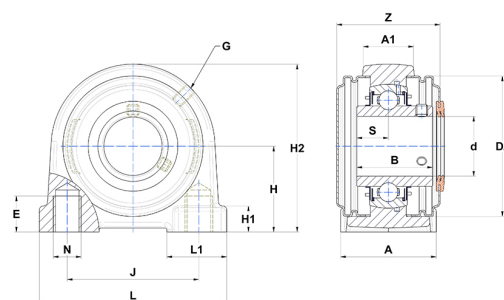

Produktleistung	
C	29,60 kN
C0	18,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	1,89 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	11,50 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	PA208N
Bezeichnung des Lagers	UC208G2T20
Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung	SCC208
Bezeichnung der offenen Endabdeckung	SCO20840