Technisches Datenblatt PDF
UCPA211L3



Gehäuselagereinheiten
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dreifach-Lippendichtung

Technische Eigenschaften	
A	66 mm
A1	33 mm
B	55,60 mm
d	55 mm
E	25 mm
G	M6x1
H	63,50 mm
H1	14 mm
H2	125 mm
J	104 mm
L	140 mm
L1	47 mm
N	M16 mm
s1	27,80 mm
S	22,20 mm

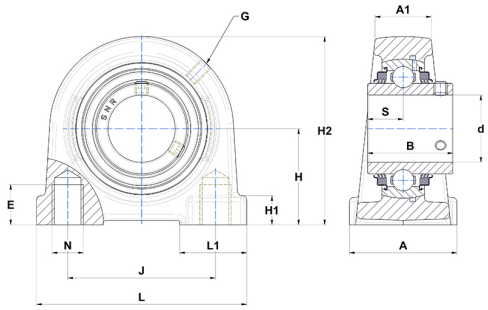

Produktleistung	
C	43,55 kN
C0	29,20 kN
T min.	−20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	3,22 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	22 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	PA211
Bezeichnung des Lagers	UC211G2L3

NTN-SNR ROULEMENTS – www.ntn-snr.com
1 rue des Usines – 74010 Annecy Cedex – France – Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 123 599 542 € - RCS ANNECY B 325 821 072 – Id. Fiscale : FR 48 325 821 072 – SIRET 325 821 072 00015 –
Code APE 2815 Z – Code NACE 28.15