



Technisches Datenblatt PDF UCPEX1032



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe

Technische Eigenschaften	
A	60 mm
A1	39,80 mm
B	55,60 mm
d	50,80 mm
G	R1/8"
H	63,50 mm
H1	24,80 mm
H2	129,50 mm
J	170,50 mm
L	219,50 mm
L1	71 mm
N	18 mm
N1	26 mm
s1	27,80 mm
S	22,20 mm

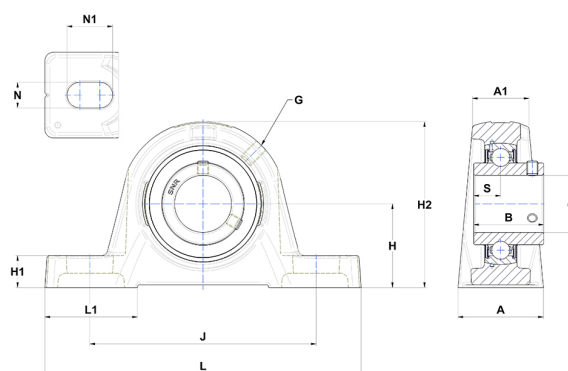

Produktleistung	
C	43,55 kN
C0	29,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	4,03 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	16,80 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	PEX10
Bezeichnung des Lagers	UCX1032G2