

Technisches Datenblatt PDF


UCSP208T20CC



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
A	31 mm
B	49,20 mm
A5	30,20 mm
d	40 mm
Dz	88 mm
G	R1/8"
H	120 mm
H2	61 mm
H	120 mm
L	320 mm
L1	260 mm
s1	24,60 mm
S	19 mm
SW	4 mm
Z	69,30 mm

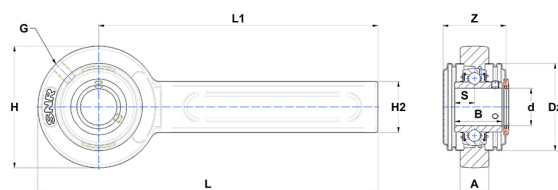

Produktleistung	
C	29,60 kN
C0	18,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	4,09 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	11,50 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	SP208210/80N
Bezeichnung des Lagers	UC208G2T20
Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung	SCC208
Bezeichnung der offenen Endabdeckung	SCO20840