

Technisches Datenblatt PDF


UCSP20928T20CC



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
A	31 mm
B	49,20 mm
A5	30,20 mm
d	44,45 mm
Dz	95 mm
G	R1/8"
H	120 mm
H2	61 mm
H	120 mm
L	320 mm
L1	260 mm
s1	24,60 mm
S	19 mm
SW	3,97 mm
Z	69,30 mm

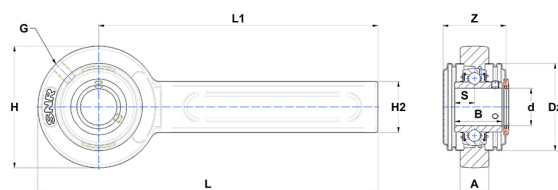

Produktleistung	
C	31,85 kN
C0	20,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	3,97 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	8 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	SP208210/85N
Bezeichnung des Lagers	UC20928G2T20
Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung	SCC209
Bezeichnung der offenen Endabdeckung	SCOU20928