

Technisches Datenblatt PDF


UCSP21030T20CC



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
A	31 mm
B	51,60 mm
A5	32,60 mm
d	47,63 mm
Dz	100 mm
G	R1/8"
H	120 mm
H2	61 mm
H	120 mm
L	320 mm
L1	260 mm
s1	25,80 mm
S	19 mm
SW	4,76 mm
Z	75,10 mm

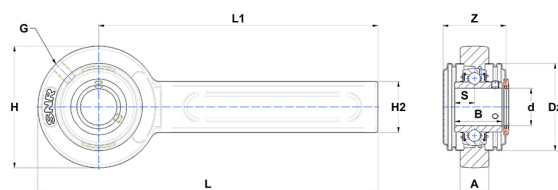

Produktleistung	
C	35,10 kN
C0	23,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	4,09 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	16,80 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	SP208210/90N
Bezeichnung des Lagers	UC21030G2T20
Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung	SCC210
Bezeichnung der offenen Endabdeckung	SCOU21030