

Technisches Datenblatt PDF

UCT211T04CC




Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

Technische Eigenschaften

A	64 mm
A1	22 mm
A2	38 mm
B	55,60 mm
A5	33,40 mm
d	55 mm
Dz	110 mm
G	M6x1
H	146 mm
H1	130 mm
H2	102 mm
H	146 mm
L	171 mm
L1	106 mm
L2	19 mm
L3	95 mm
N	35 mm
N1	25 mm
N2	64 mm
s1	27,80 mm
S	22,20 mm
SW	5 mm
Z	76,80 mm

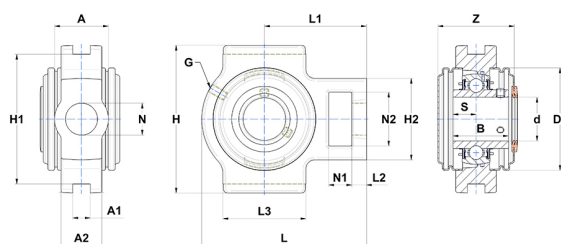

Produktleistung

C	43,55 kN
C0	29,20 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale

Gewicht	4,07 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	22 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	T211N
Bezeichnung des Lagers	UC211G2T04
Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung	SCC211
Bezeichnung der offenen Endabdeckung	SCO21155