


Technisches Datenblatt PDF


UCT218L3



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dreifach-Lippendichtung

Technische Eigenschaften	
B	96 mm
A5	56,30 mm
d	90 mm
s1	48 mm
S	39,70 mm
SW	6 mm

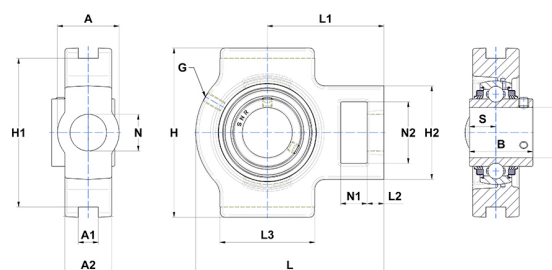

Produktleistung	
C	96 kN
C0	71,50 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	4,45 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	33 Nm
Bezeichnung des Lagers	UC218G2L3