


Technisches Datenblatt PDF


UCT31236T20



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
A	71 mm
A1	22 mm
A2	46 mm
B	71 mm
A5	45 mm
d	57,15 mm
G	M6x1
H	178 mm
H1	160 mm
H2	113 mm
H	178 mm
L	220 mm
L1	135 mm
L2	25 mm
L3	123 mm
N	41 mm
N1	31 mm
N2	71 mm
s1	35,50 mm
S	26 mm
SW	5,56 mm

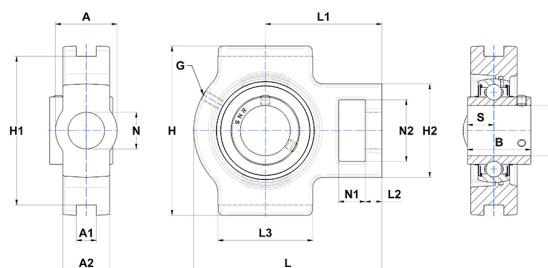

Produktleistung	
C	81,60 kN
C0	51,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	7,65 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	27,10 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	T312
Bezeichnung des Lagers	UC31236G2T20