


Technisches Datenblatt PDF


UCT31548T20



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
A	90 mm
A1	26 mm
A2	55 mm
B	82 mm
A5	50 mm
d	76,20 mm
G	M10x1
H	216 mm
H1	192 mm
H2	132 mm
H	216 mm
L	262 mm
L1	160 mm
L2	27 mm
L3	150 mm
N	46 mm
N1	36 mm
N2	85 mm
s1	41 mm
S	32 mm
SW	6,35 mm

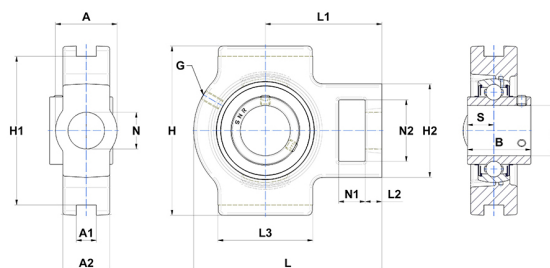

Produktleistung	
C	113,36 kN
C0	76,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	12,44 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	33,90 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	T315
Bezeichnung des Lagers	UC31548G2T20