Technisches Datenblatt PDF
UCT317L3



Gehäuselagereinheiten
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dreifach-Lippendichtung

Technische Eigenschaften	
A	102 mm
A1	32 mm
A2	64 mm
B	96 mm
A5	56 mm
d	85 mm
G	M10x1
H	240 mm
H1	214 mm
H2	152 mm
H	240 mm
L	298 mm
L1	183 mm
L2	32 mm
L3	170 mm
N	53 mm
N1	42 mm
N2	98 mm
s1	48 mm
S	40 mm
SW	8 mm

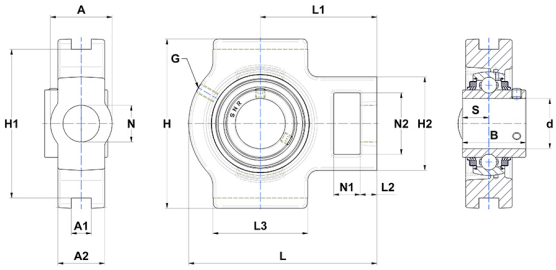

Produktleistung	
C	132,60 kN
C0	96,50 kN
T min.	−20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	18,94 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	64 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	T317
Bezeichnung des Lagers	UC317G2L3