


## Technisches Datenblatt PDF


### UKFC210HN



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Adapterhülse, Dichtung mit Schleuderscheibe

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 31 mm    |
| A                        | 40 mm    |
| A1                       | 14 mm    |
| A2                       | 41 mm    |
| A4                       | 28 mm    |
| B1                       | 55 mm    |
| d                        | 45 mm    |
| d1                       | 70 mm    |
| e                        | 10 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H3                       | 110      |
| J                        | 138 mm   |
| L                        | 165 mm   |
| N                        | 16 mm    |
| s1                       | 27,50 mm |
| Z                        | 34 mm    |

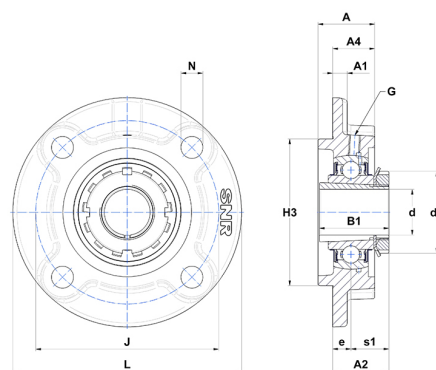

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 35,10 kN |
| C0              | 23,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale          |          |
|--------------------------|----------|
| Gewicht                  | 2,95 kg  |
| Spannhülse Referenz      | H2310    |
| Bezeichnung des Gehäuses | FC210N   |
| Bezeichnung des Lagers   | UK210G2H |