

## Technisches Datenblatt PDF


### UKFC215H



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Adapterhülse, Dichtung mit Schleuderscheibe

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 41 mm    |
| A                        | 55 mm    |
| A1                       | 17 mm    |
| A2                       | 59 mm    |
| A4                       | 39 mm    |
| B1                       | 73 mm    |
| d                        | 65 mm    |
| d1                       | 98 mm    |
| e                        | 18 mm    |
| G                        | M10x1    |
| H3                       | 160      |
| J                        | 184 mm   |
| L                        | 220 mm   |
| N                        | 19 mm    |
| s1                       | 35,50 mm |

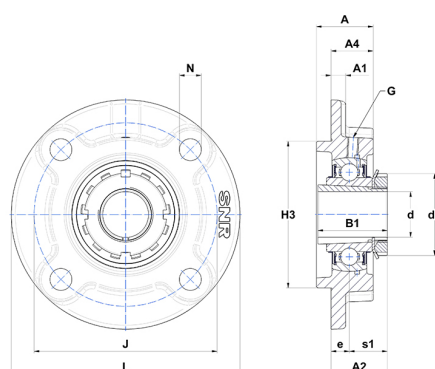

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 66 kN    |
| C0              | 49,50 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale          |          |
|--------------------------|----------|
| Gewicht                  | 7,62 kg  |
| Spannhülse Referenz      | H2315    |
| Bezeichnung des Gehäuses | FC215    |
| Bezeichnung des Lagers   | UK215G2H |