


## Technisches Datenblatt PDF


# UKFLE20616H



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Adapterhülse, Dichtung mit Schleuderscheibe

| Technische Eigenschaften |           |
|--------------------------|-----------|
| B                        | 25 mm     |
| A                        | 32,10 mm  |
| A1                       | 12 mm     |
| A2                       | 44 mm     |
| B1                       | 38 mm     |
| d                        | 25,40 mm  |
| d1                       | 45 mm     |
| e                        | 19 mm     |
| G                        | R1/8"     |
| H                        | 142 mm    |
| H                        | 142 mm    |
| J                        | 116,50 mm |
| L                        | 80 mm     |
| N                        | 11,50 mm  |
| s1                       | 20,50 mm  |

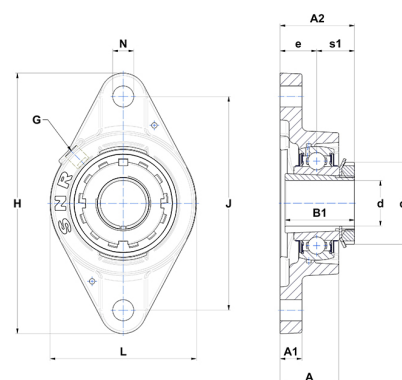

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 19,50 kN |
| C0              | 11,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale          |            |
|--------------------------|------------|
| Gewicht                  | 0,86 kg    |
| Spannhülse Referenz      | H230616    |
| Bezeichnung des Gehäuses | FLE206     |
| Bezeichnung des Lagers   | UK206G2H16 |