


## Technisches Datenblatt PDF


### UKFS30614H



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Adapterhülse, Dichtung mit Schleuderscheibe

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 30 mm    |
| A                        | 32 mm    |
| A1                       | 15 mm    |
| A2                       | 40 mm    |
| A4                       | 24 mm    |
| B1                       | 38 mm    |
| d                        | 22,23 mm |
| d1                       | 45 mm    |
| e                        | 10 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H3                       | 90       |
| J                        | 95 mm    |
| L                        | 125 mm   |
| N                        | 16 mm    |
| s1                       | 23 mm    |

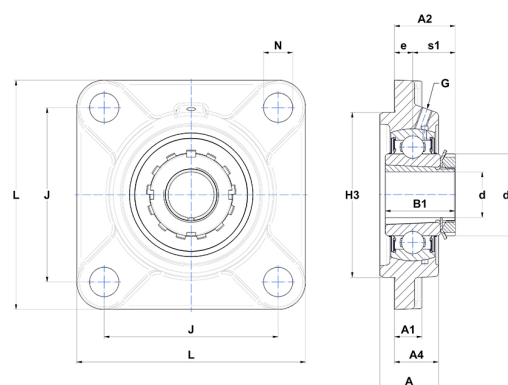

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 27 kN    |
| C0              | 15,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale          |            |
|--------------------------|------------|
| Gewicht                  | 1,91 kg    |
| Spannhülse Referenz      | H230614    |
| Bezeichnung des Gehäuses | FS306      |
| Bezeichnung des Lagers   | UK306G2H14 |