


# Technisches Datenblatt PDF

## UKPE206H



### Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 40 mm    |
| A1                       | 25 mm    |
| B                        | 25 mm    |
| B1                       | 38 mm    |
| d                        | 25 mm    |
| d1                       | 45 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 42,90 mm |
| H1                       | 17 mm    |
| H2                       | 82 mm    |
| J                        | 118 mm   |
| L                        | 158 mm   |
| L1                       | 47 mm    |
| N                        | 14 mm    |
| N1                       | 22 mm    |
| s1                       | 20,50 mm |

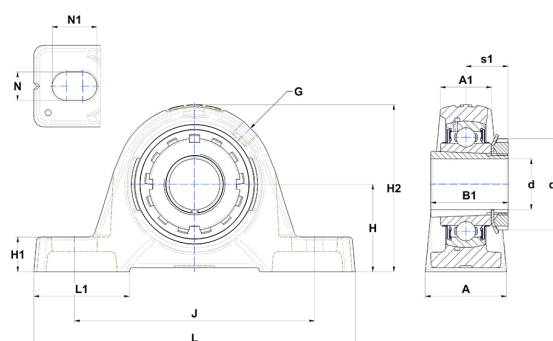

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 19,50 kN |
| C0              | 11,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale          |          |
|--------------------------|----------|
| Gewicht                  | 1,18 kg  |
| Spannhülse Referenz      | H2306    |
| Bezeichnung des Gehäuses | PE206    |
| Bezeichnung des Lagers   | UK206G2H |