



# Technisches Datenblatt PDF

## UKPE209HN



### Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 48 mm    |
| A1                       | 32 mm    |
| B                        | 30 mm    |
| B1                       | 50 mm    |
| d                        | 40 mm    |
| d1                       | 65 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 54 mm    |
| H1                       | 21,50 mm |
| H2                       | 107 mm   |
| J                        | 150 mm   |
| L                        | 192 mm   |
| L1                       | 54,50 mm |
| N                        | 14 mm    |
| N1                       | 29 mm    |
| s1                       | 26 mm    |
| Z                        | 24,50 mm |

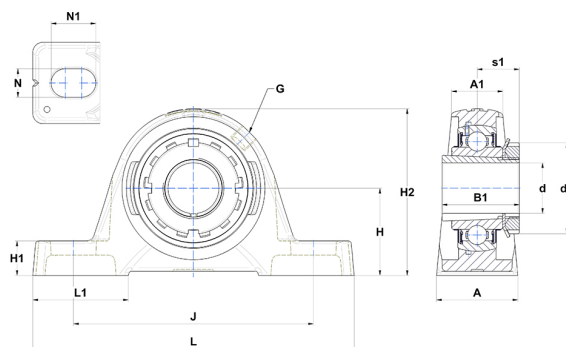

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 31,85 kN |
| C0              | 20,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale          |          |
|--------------------------|----------|
| Gewicht                  | 2,21 kg  |
| Spannhülse Referenz      | H2309    |
| Bezeichnung des Gehäuses | PE209N   |
| Bezeichnung des Lagers   | UK209G2H |