



## Technisches Datenblatt PDF UKPLE20924H



### Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |           |
|--------------------------|-----------|
| A                        | 54 mm     |
| A1                       | 35 mm     |
| B                        | 30 mm     |
| B1                       | 50 mm     |
| d                        | 38,10 mm  |
| d1                       | 65 mm     |
| G                        | M6x1      |
| H                        | 52,40 mm  |
| H1                       | 18,40 mm  |
| H2                       | 106,40 mm |
| J                        | 151,50 mm |
| L                        | 197,50 mm |
| N                        | 14 mm     |
| N1                       | 24 mm     |
| s1                       | 26 mm     |

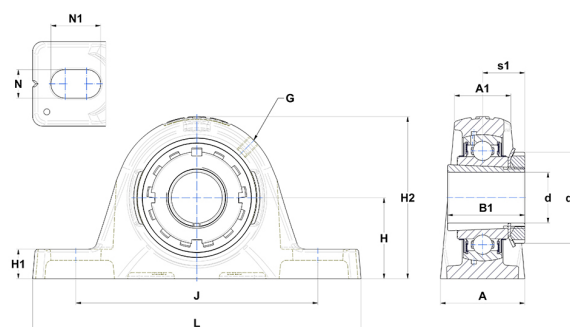

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 31,85 kN |
| C0              | 20,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale          |            |
|--------------------------|------------|
| Gewicht                  | 2,54 kg    |
| Spannhülse Referenz      | H230924    |
| Bezeichnung des Gehäuses | PLE209     |
| Bezeichnung des Lagers   | UK209G2H24 |