


Technisches Datenblatt PDF


USEHE20926T20



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
A	40 mm
A2	40 mm
B	41,20 mm
A5	31 mm
d	41,28 mm
E	24 mm
G	R1/8"
G1	M24
H	110 mm
H	110 mm
L	145 mm
L1	90 mm
L3	45 mm
s1	20,60 mm
S	10,20 mm
SW	3,97 mm

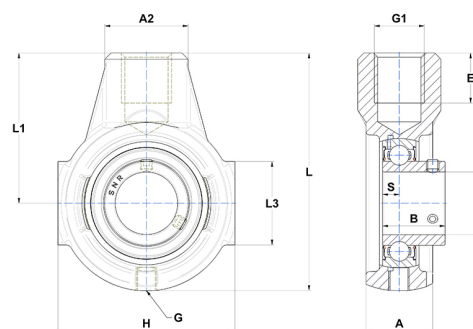

Produktleistung	
C	31,85 kN
C0	20,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	1,95 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	8 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	EHE209
Bezeichnung des Lagers	US20926G2T20