


Technisches Datenblatt PDF


USF208T20CC



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
B	34 mm
A	36 mm
A1	15 mm
A2	46 mm
d	40 mm
Dz	88 mm
e	21 mm
G	M6x1
J	102 mm
L	130 mm
N	16 mm
s1	17 mm
S	9 mm
Z	54,90 mm

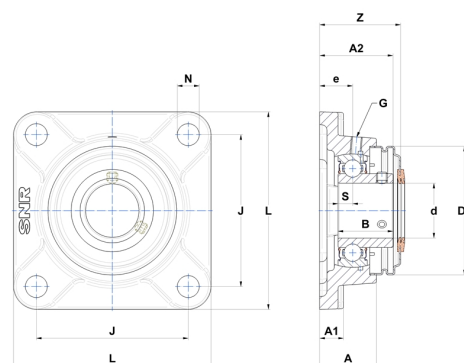

Produktleistung	
C	32,60 kN
C0	19,90 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	1,98 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	11,50 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	F208N
Bezeichnung des Lagers	US208G2T20
Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung	SCC208