


Technisches Datenblatt PDF


USFC21132T20CC



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
B	45,30 mm
A	42 mm
A1	13 mm
A2	46,50 mm
A4	30 mm
d	50,80 mm
Dz	110 mm
e	13 mm
G	M6x1
H3	125
J	150 mm
L	185 mm
N	19 mm
s1	22,65 mm
S	11,80 mm
Z	62,80 mm

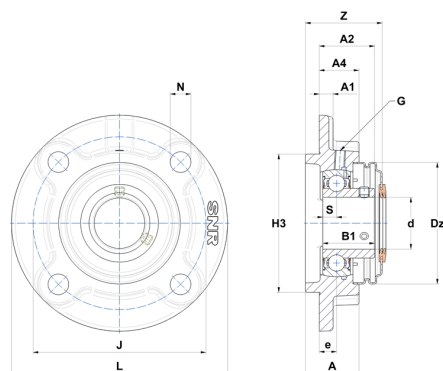

Produktleistung	
C	43,55 kN
C0	29,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	3,94 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	8 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	FC211N
Bezeichnung des Lagers	US21132G2T20
Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung	SCC211