


Technisches Datenblatt PDF


USFCE207T04



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
B	32 mm
A	21 mm
A1	10 mm
A2	24,50 mm
d	35 mm
e	1 mm
G	M6x1
H3	90
J	110 mm
L	135 mm
N	11,50 mm
s1	16 mm
S	8,50 mm

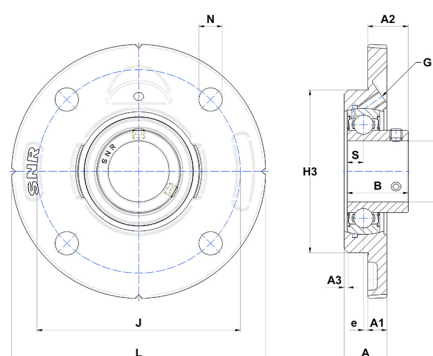

Produktleistung	
C	25,70 kN
C0	15,20 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	1,22 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	5,50 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	FCE207
Bezeichnung des Lagers	US207G2T04