


Technisches Datenblatt PDF


USFEE20722T20



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
B	32 mm
A	28 mm
A1	10 mm
A2	32,50 mm
A4	24 mm
d	34,93 mm
e	9 mm
G	R1/8"
H3	90
J	110 mm
L	135 mm
N	11,50 mm
s1	16 mm
S	8,50 mm

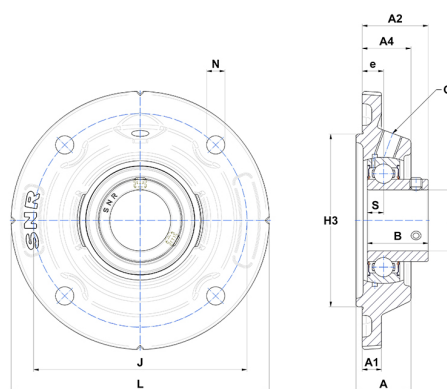

Produktleistung	
C	25,70 kN
C0	15,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	1,38 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	8 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	FEE207
Bezeichnung des Lagers	US20722G2T20