

Technisches Datenblatt PDF


USFLE208T20CO



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
B	34 mm
A	37,50 mm
A1	13 mm
A2	46 mm
d	40 mm
Dz	88 mm
e	21 mm
G	R1/8"
H	172 mm
H	172 mm
J	143,50 mm
L	105 mm
N	14 mm
s1	17 mm
S	9 mm
Z	57,70 mm

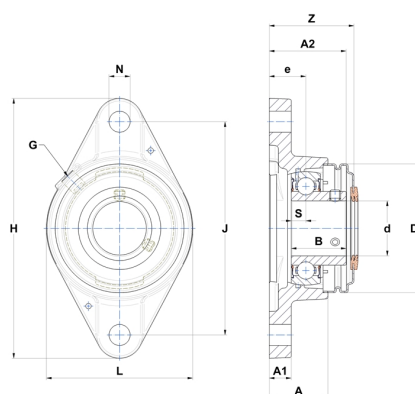

Produktleistung	
C	32,60 kN
C0	19,90 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	1,67 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	11,50 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	FLE208N
Bezeichnung des Lagers	US208G2T20
Bezeichnung der offenen Endabdeckung	SCO20840