


Technisches Datenblatt PDF


USFTE20619T20



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
B	30 mm
A	24 mm
A1	12 mm
A2	35 mm
d	30,16 mm
e	13 mm
G	R1/8"
H	117 mm
H	117 mm
H1	44 mm
J	116 mm
N	11 mm
s1	15 mm
S	8 mm

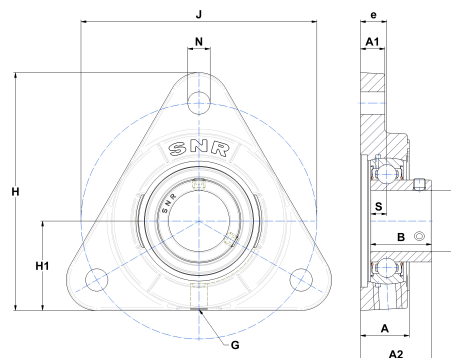

Produktleistung	
C	19,50 kN
C0	11,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	1,05 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	3,70 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	FTE206
Bezeichnung des Lagers	US20619G2T20