

Technisches Datenblatt PDF


USFTE210



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
B	43,50 mm
A	33 mm
A1	16 mm
A2	51,80 mm
d	50 mm
e	19,20 mm
G	R1/8"
H	150 mm
H	150 mm
H1	55 mm
J	160 mm
N	14 mm
s1	21,75 mm
S	10,90 mm

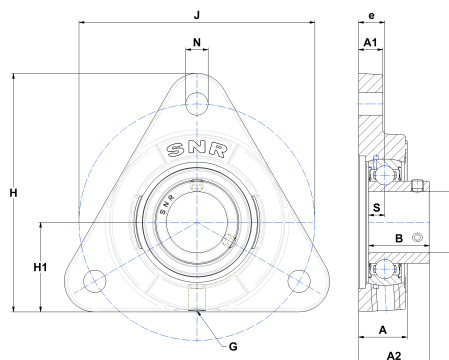

Produktleistung	
C	35,10 kN
C0	23,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	2,06 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	11,50 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	FTE210
Bezeichnung des Lagers	US210G2