



Technisches Datenblatt PDF USPA20619T20CC



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
A	48 mm
A1	25 mm
B	30 mm
d	30,16 mm
Dz	70 mm
E	18 mm
G	M6x1
H	42,90 mm
H1	13 mm
H2	84 mm
J	66 mm
L	94 mm
L1	30 mm
N	M14 mm
s1	15 mm
S	8 mm
Z	51,80 mm

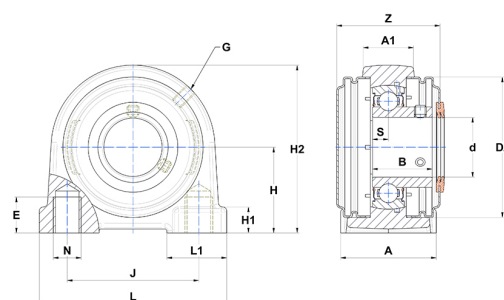

Produktleistung	
C	19,50 kN
C0	11,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	1,04 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	3,70 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	PA206N
Bezeichnung des Lagers	US20619G2T20
Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung	SCC206
Bezeichnung der offenen Endabdeckung	SCOU20619