


Technisches Datenblatt PDF


USPA208T04CC



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
A	54 mm
A1	28 mm
B	34 mm
d	40 mm
Dz	88 mm
E	20 mm
G	M6x1
H	49,20 mm
H1	13 mm
H2	100 mm
J	84 mm
L	116 mm
L1	32 mm
N	M14 mm
s1	17 mm
S	9 mm
Z	68,40 mm

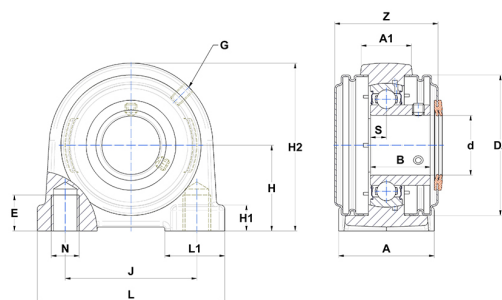

Produktleistung	
C	29,60 kN
C0	18,20 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	1,85 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	11,50 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	PA208N
Bezeichnung des Lagers	US208G2T04
Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung	SCC208
Bezeichnung der offenen Endabdeckung	SCO20840