


Technisches Datenblatt PDF


USPAE20516NT20



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
A	36 mm
A1	21 mm
B	27 mm
d	25,40 mm
E	12,50 mm
G	R1/8"
H	36,50 mm
H1	10 mm
H2	70 mm
J	50,80 mm
L	70 mm
L1	21 mm
N	M10 mm
s1	13,50 mm
S	7,50 mm
Z	16,50 mm

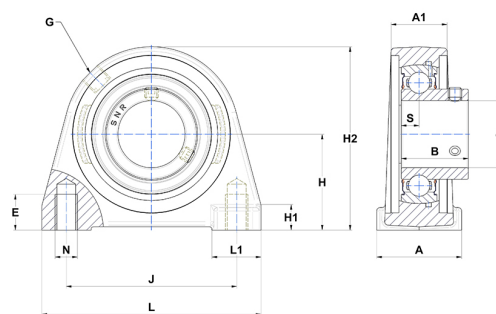

Produktleistung	
C	14 kN
C0	7,88 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	0,56 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	3,70 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	PAE205N
Bezeichnung des Lagers	US20516G2T20