


Technisches Datenblatt PDF


USPF208T20



Gehäuselagereinheiten

Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
B	34 mm
A	10 mm
A1	7 mm
A2	25 mm
d	40 mm
H	147,80 mm
H	147,80 mm
J	119 mm
N	13,50 mm
s1	17 mm
S	9 mm

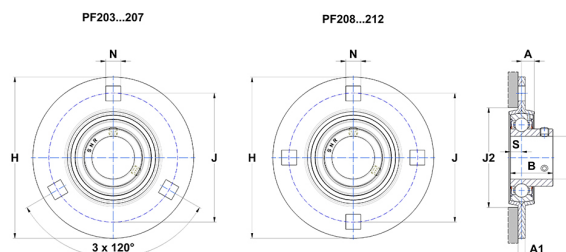

Produktleistung	
C	32,60 kN
C0	19,90 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	1,30 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	11,50 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	PF208
Bezeichnung des Lagers	US208G2T20