


Technisches Datenblatt PDF


USPF21030T20



Gehäuselagereinheiten

Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
B	43,50 mm
A	10,50 mm
A1	8 mm
A2	32,60 mm
d	47,63 mm
H	155,60 mm
H	155,60 mm
J	127 mm
N	13,50 mm
s1	21,75 mm
S	10,90 mm

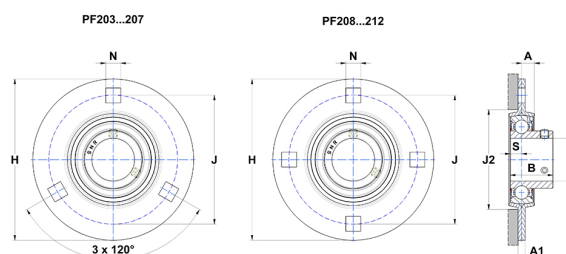

Produktleistung	
C	35,10 kN
C0	23,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	1,70 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	8 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	PF210
Bezeichnung des Lagers	US21030G2T20