


Technisches Datenblatt PDF


USPF21132T20



Gehäuselagereinheiten

Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
B	45,30 mm
A	10,70 mm
A1	8 mm
A2	33,50 mm
d	50,80 mm
H	166,60 mm
H	166,60 mm
J	138 mm
N	13,50 mm
s1	22,65 mm
S	11,80 mm

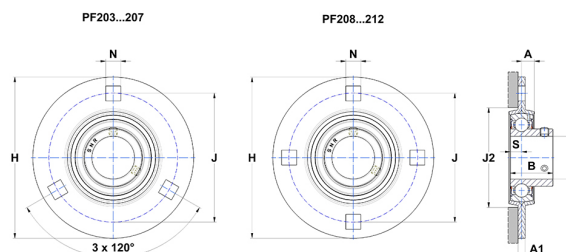

Produktleistung	
C	43,55 kN
C0	29,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	2,10 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	8 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	PF211
Bezeichnung des Lagers	US21132G2T20