


Technisches Datenblatt PDF


USPFT20619T20



Gehäuselagereinheiten

Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
B	30 mm
A	10,50 mm
A1	5 mm
A2	22 mm
d	30,16 mm
H	112,70 mm
H	112,70 mm
H1	40,20 mm
J	90,50 mm
N	10,50 mm
s1	15 mm
S	8 mm

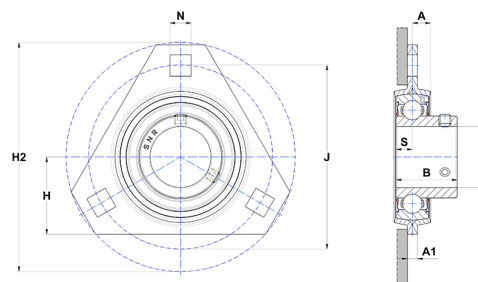

Produktleistung	
C	19,50 kN
C0	11,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	0,45 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	3,70 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	PFT206
Bezeichnung des Lagers	US20619G2T20